

LED Crystal Ribbon IP54 RGB


【屋内仕様】 ★Black Baseは鮮明な色を演出します

SMD5050_RGBテープライト DC12V, 16.6mmピッチ, IP54/68 (シリコン樹脂+ポリマーカバーの二重構造), 両面テープもしっかり密着 (IP54)

SMD5050RGB: 詳細:5050RGBテープライト(60LED/m) SMD040RGB: 詳細:040RGBテープライト(60LED/m)



- ◆ 特徴 : 16.6mm間隔でLED配置。
5cmごとに切断可。
- ◆ 長さ(巻) : 5m
- ◆ 色(生産可能な色) : フルカラー
- ◆ 角度 : 120°
- ◆ 電圧 : DC12V
- ◆ 消費電力 : 最大70W/巻(14W/m)
- ◆ 使用環境温度 : -20~60°C
- ◆ 防水等級 : IP54

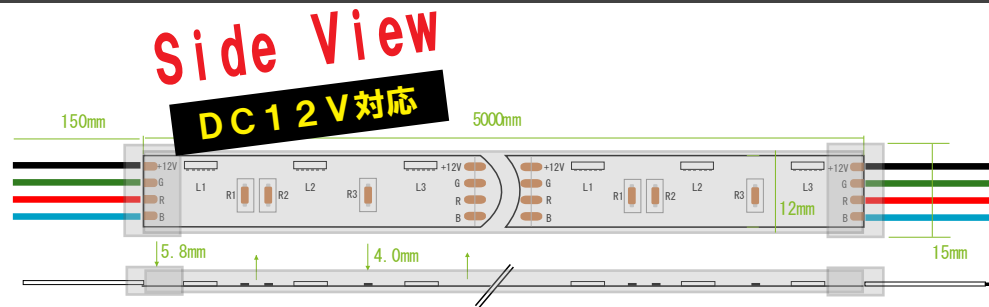


※注意事項 ・電源はDC12V以外は使用しないでください。(故障の原因になります)
 ・5m以上延長しないで下さい。
 (電源に近い箇所が発熱し故障、寿命に影響します)
 ・カット可能な位置以外での切断は出来ません。(不点灯を起こします)
 ・半径30mm未満に曲げたりしないで下さい。(故障、不点灯の原因になります)
 ・折り重ねないで下さい。(故障、不点灯の原因になります)

製品概要:

- 薄型で、柔軟性のあるフレキシブルライトです
- 5cmにLEDが3個ずつ配置されています
- LED3個ごと(5cm間隔)でカットすることが出来ます
- 省エネ、長寿命(一般用途であれば定格寿命40,000時間)
- メンテナンスフリー、背面に両面テープを使用し取付が簡単です
- DC12V仕様ですので、安全に取り扱えます
- 消費電力も低く、非常に経済的です
- 幅は11mm、厚み4mm以下ですので、様々な場所でも効果的な演出が可能となります

特長:

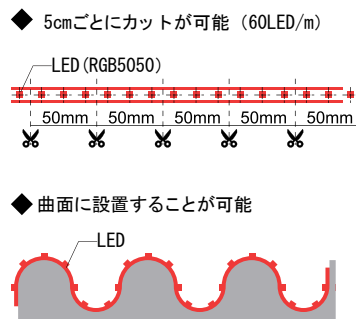

使用例:

- ◆ ショーケースなどの展示什器照明
- ◆ スタジオ用イルミネーション
- ◆ 建物の装飾照明
- ◆ 室内のライン演出照明
- ◆ 誘導照明
- ◆ サインの背面照明
- ◆ 看板の内部照明 等

導入例:



製品ラインナップ:

製品名	発光色	個数/m,pitch	カット寸法	LEDボディー色	PCB色	電源電圧	消費電力	配光角	保護等級	サイズ	断面形状
TOP View											
FT60CRGB-B	RGB ■ ■ ■	60個/m 16.6mm	50mm	Black	Black	DC12V	14w/m	120°	IP54	5000mm*11mm	
FT60CRGB-W				White	White						
Side View											
FTD60SV040RGB-W	RGB ■ ■ ■	60個/m 16.6mm	50mm	White	White	DC12V	14w/m	120°	IP68	5000mm*12mm	