

Wireless-type 鋳管温度計表示器

(型式: Imokan-Disp 7SEG05WL)

Imokan-Disp240

Imokan-Disp240 の概要

本製品**Imokan-Disp240**は弊社のワイヤレス式イメージンデジタル温度計**IDT-2009R/B-WL**とセットで使用して頂きます。

ワイヤレス温度計より送信された機器識別ID番号とピークホールド温度が表示されます。

表示サイズは大型7SEG赤色高輝度LED5桁、文字高240mmを使用し、視認距離は100mを実現しております。



Imokan-Disp240

型式: Imokan-Disp 7SEG05WL

Imokan-Disp240の特徴

ワイヤレス温度表示器は無障害直線受信距離100m以内でワイヤレス式イメージンデジタル温度計(IDT2009R/B-WL)からの温度情報を自動受信し、識別ID番号と計測温度及びピークホールド温度をリアルタイムに表示します。

赤色高輝度7セグメントLEDを使用し、5桁の表示サイズも大型(文字高:240mm)で見やすく視認距離100mを実現しました。

ワイヤレス温度表示器は15台の弊社ワイヤレス式イメージンデジタル温度計(IDT2009R/B-WL)と接続可能です。接続には予めPANID(ネットワークグループ)の設定を行なう事のみ必用です。尚、送信側のワイヤレス式イメージン温度計はPANID及び機器識別IDの設定が必要です。

複数台のPANIDが設定されたワイヤレス温度計の温度計測が始まれば、計測順に表示されます。

複数の温度を表示するサイクル(表示切替時間)及び表示内容保持時間は、ワイヤレス式イメージンデジタル温度計(IDT2008R/B-WL)から設定情報を送信する事で変更出来ます。

Imokan-Disp240の機能説明

型式: Imokan-Disp 7SEG05WL



高輝度赤色LED
7セグ表示(5桁)

視認距離 100m

無障害直線通信距離 100m

無線規格: ZigBee
(IEEE802.15.4)

接続台数: 16台

JCNet製 WL-IDT-2008R/B

ワイヤレス式イメージンデジタル温度計

オプション:



JCNet製ワイヤレス式
CE-METERとの接続可能

Imokan-Disp240


Wireless-type

鋳管温度計表示器

基本仕様

項目	仕様
機能	弊社ワイヤレス温度計 (I D T 2 0 0 9 R / B - W L) からの温度情報を自動受信し 識別ID番号とピークホールド温度をリアルタイムに表示します。
設定内容	電波強度：日本国内向け、国外向け切替 表示輝度：254段階 P A N I D (ネットワークグループ) 設定 表示切替時間 (ワイヤレス温度計毎の温度表示サイクル：デフォルト3秒毎) 表示内容保持時間：20秒～80分 (初期値：5分)
C P U	16Bitマイコン
表示部	文字高240mm、高輝度赤色7セグLED表示 (5桁)、表示角度：50度 透明アクリル2t
接続台数	弊社ワイヤレス温度計 (I D T 2 0 0 9 R / B - W L) 接続台数：16台 オプション：弊社C E - M E T E R (I m o k a n 8 0 0 / 1 2 0 0) に接続可能
外部I/F	無線規格：Z i g B e e I E E E 8 0 2 . 1 5 . 4 / 無線周波数：2.4GHz
無線通信距離	無障害直線通信距離 100m
材質 / 塗装	筐体S P C C 1.6t、防錆塗装後黒色焼付け塗装
F U S E	6.4 (× 3 0 m m) 2 5 0 V / 3 0 A
消費電力	80W (最大輝度設定時)
電源	A C 8 5 ~ 1 3 2 V / A C 1 7 0 ~ 2 6 4 V 自動切換え
寸法	1250W×100D×350H (突起物除く) 単位:mm
重量	19kg

外観

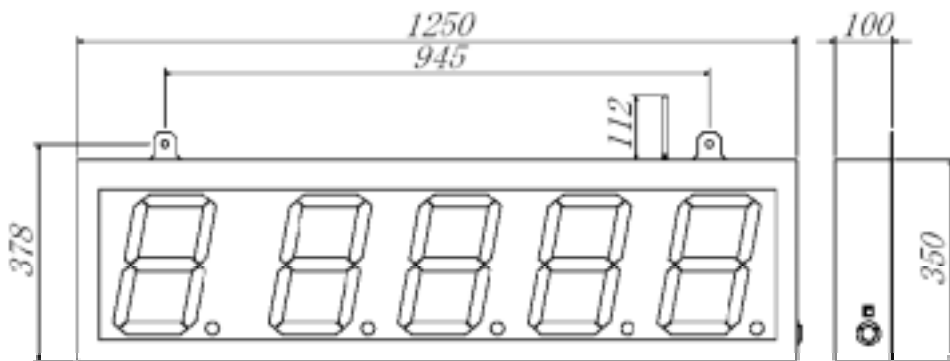

<開発・製造・販売>

ジェイシーネット株式会社

550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-5-6 本町辰巳ビル6階
TEL : 06-6444-0088 FAX : 06-6444-0450

e-mail:sales@mail.com-flex.com
http://www.com-flex.com

<販売代理店>