

トウザイ LED ランプ

電源別置き型

HGライト Sシリーズ E39口金付 水銀灯代替LED



既存の高天井器具で使える!! E39口金付!
 清掃簡単! 前面ガラスカバー(強化ガラス)★
 高効率! 100 lm/W で 省エネ抜群!



専用電源ユニット(別置)



電源ユニットは
周囲温度 40
以下で、ご使用
下さい。


本LEDランプを既存の水銀灯器具で使用する場合、冷却をよくするために、シェード(笠)を、取り外してご使用下さい。また既存の安定器を取り外し、専用電源ユニットを使用して下さい。

高天井器具 400Wメタハラ代替 220W 22,000 Lm	周囲温度 60 OK (本体)	口金 E39	環境に強い IP65	高演色 Ra 70
前面カバー 強化ガラス	電源 別置き型	落下防止 ワイヤープ付		

仕様

型名	HGS110-E39-W120	HGS170-E39-W120	HGS220-E39-W120
代替水銀ランプ	HF300X、MF250L	HF400X、MF300L	HF700X、MF400L
光源色	白色 約6500K (typ.)		
使用LED	Cree X-Lamp (XM-L)		
定格入力電圧	AC 100V ~ 240V 50/60Hz		
消費電力	110W	170W	220W
口径	250mm		
全光束	11,000 lm	17,000 lm	22,000 lm
ビーム開き角(FWHM)	120deg (オプション : 60deg, 90deg)		
最大光度	3,640 cd	5,620 cd	7,280 cd
中心照度 at 3m	404 lx	624 lx	808 lx
演色評価数	Ra 70		
使用環境温度	-40 ~ 60 (但し、結露のないこと、また電源ユニットは40 以下)		
設計寿命	40,000時間		
前面カバー材質	強化ガラス		
口金	E39 (オプション:天吊り形金具)		
本体質量	約 2.6kg		
専用電源ユニット (寸法)	W68xL220xH39	W68xL228xH39	W68xL244xH39
PSE取得済 (質量)	1.3kg	1.4kg	1.5kg

外形寸法

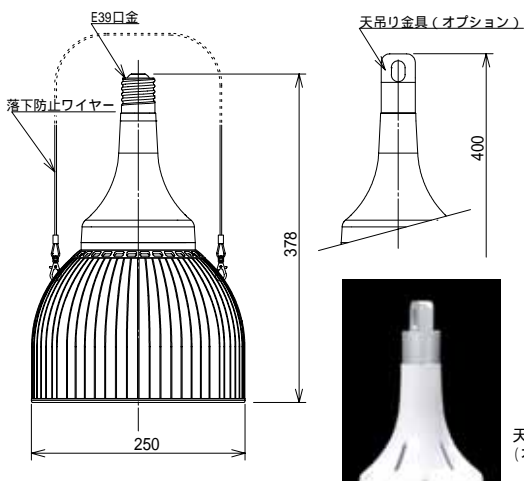

配光特性 (標準: 120deg)

角度 (deg)	光度 (cd/1000lm)
0	331
10	329
20	319
30	302
40	273
50	230
60	163
70	81
80	19
90	1

